



Tehnične specifikacije


MOTOR		Bencinski 1.2 DUALJET		Bencinski 1.2 DUALJET + SHSV		1.0 BOOSTERJET		1.0 BOOSTERJET + SHVS	
POGON		2WD		4WD		2WD		2WD	
DIMENZIJE									
Dolžina (mm)		3.840							
Širina (mm)		1.735							
Višina (mm)		1.495	1.520	1.495	1.520	1.495			
Medosna razdalja (mm)		2.450							
Kolotek	Spredaj 175/65R15	1.530							
	Spredaj 185/55R16	1.520							
	Zadaj 175/65R15	1.530							
	Zadaj 185/65R16	1.520 (z bobni) 1.525 (z disk)	1.525	1.520 (z bobni) 1.525 (z disk)	1.525	1.520 (z bobni) 1.525 (z disk)			
Obračalni radij (m)		4,8							
Višina podvozja od tal (mm)		120							
ZMOGLJIVOST									
Število sedežev (osebe)		5							
Prostornina prjažnika (l)	Največja prostornina		947						
	Zložena naslona zadnjih sedežev (VDA metoda)		579						
	Dvignjena naslona zadnjih sedežev (VDA metoda)		265						
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)		37							
MOTOR									
Tip motorja		K12C				K10C D1TC			
Število valjev		4				3			
Število ventilov		16				12			
Prostornina motorja (cm ³)		1.242				998			
Vrtina/gib (mm)		73.0 x 74.2				73.0 x 79.5			
Kompresijsko razmerje		12,5				10,0			
Največja moč (kW/om)		66/6.000				82/5.500			
Največji navor (Nm/om)		120/4.400				170/2.000-3.500 (5MT) 160/1.700-4.000 (6AT)			
Vrsta polnjenja		Večtočkovni vbrizg				Direktni vbrizg			
MENJALNIK									
Vrsta		5-st. ročni		CVT		5-st. ročni		5-st. ročni	
Prestavno razmerje	1	3,545	4,006 ~ 0,550 (nizko: 4,006 ~ 1,001, visoko: 2,200 ~ 0,550)	3,545	3,545	3,545	3,545	4,666	3,545
	2	1,904		1,904	1,904	1,904	1,904	2,533	1,904
	3	1,240		1,258	1,240	1,258	1,233	1,555	1,233
	4	0,914		0,911	0,914	0,911	0,885	1,135	0,885
	5	0,717		0,725	0,717	0,725	0,690	0,859	0,690
	6	-		-	-	-	-	0,685	-
	Vzratna	3,272	3,771	3,250	3,272	3,250	3,250	3,393	3,250
Končno prestavno razmerje		4,294	3,757	4,388	4,294	4,388	3,944	3,501	3,944
ŠASIJA									
Zavore		Spredaj		Hlajeni diski					
		Zadaj		Zavorni bobni					
Vzmetenje		Spredaj		MacPhersonova prema					
		Zadaj		Torzijska prema					
Pnevmatike		175/65R15, 185/55R16							
MASA									
Masa praznega vozila (kg)		840 ~ 890	900 ~ 925	950 ~ 970	850 ~ 900	960 ~ 980	865 ~ 915	940 ~ 945	875 ~ 925
Skupna dovoljena masa (kg)		1.365		1.405	1.365	1.405	1.380		
Vleka prikolice (kg)		Z zavoro				1.000			
		Brez zavore				400			
HITROST									
Največja hitrost (km/h)		180	175	170	180	170	195	190	195
0-100 km/h (s)		11,9	11,0	12,6	11,9	12,6	10,6	10,0	10,6
PORABA IN EMISIJE									
Emisijski razred		Euro6							
Poraba goriva (l/100 km)	Mestna	5,4	5,6	5,9	4,5	4,9	5,7	6,4	4,8
	Izvenmestna	3,7	4,0	4,3	3,7	4,2	4,0	4,3	4,0
	Kombinirana	4,3	4,6	4,9	4,0	4,5	4,6	5,0	4,3
CO ₂ emisije (g/km)		98	103	110	90	101	104	114	97




1.530 (175/65R15), 1.520 (185/55R16)



2WD (ELEGANCE): 1.535 (175/65R15), 1.525 (185/55R16)
2WD (COMFORT, PREMIUM): 1.530 (175/65R15), 1.520 (185/55R16)
4WD: 1.535 (175/65R15), 1.525 (185/55R16)

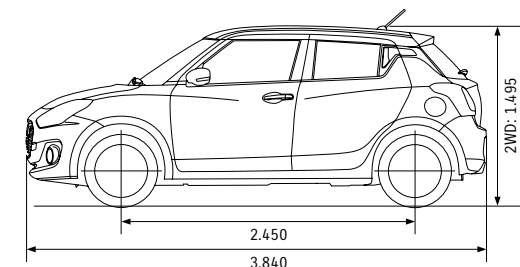

2WD: 1.495
4WD: 1.520

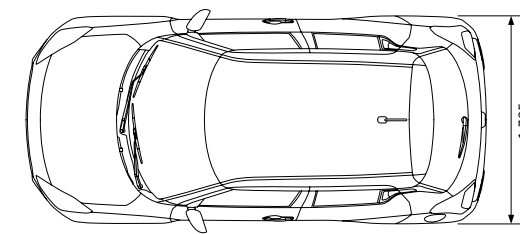

1.735

mm